

DX Ø38

HIGHLIGHTING AND ILLUMINATING SPACES

The Dx projector family stands out for its extraordinary versatility, thanks to a range of accessories that make it ideal for various applications. Dx projectors are suitable for installations on solid surfaces, such as floors, ceilings, and walls, as well as for ground installations using stakes.

Made from high-quality aluminum, turned, anodized, and painted with a diffusing glass fixed with silicone adhesive to ensure IP protection, they are equipped with power LEDs.

Their adjustability, combined with low-luminance lighting and refined finishes, guarantees excellent aesthetic and functional performance in any setting.

The DX 38 is the smallest spot projector, powered by 24V low voltage.

La famiglia di proiettori Dx si distingue per la sua straordinaria versatilità, grazie a una gamma di accessori che la rende ideale per diverse applicazioni.

I proiettori Dx sono adatti per installazioni su superfici solide, come pavimenti, soffitti e pareti, oltre che per installazioni a terra grazie all'uso del picchetto.

Realizzato in alluminio di primaria qualità, tornito, anodizzato e verniciato con vetro diffusore fissato con collante siliconico a garantirne la tenuta IP, equipaggiato da power led.


La loro orientabilità, combinata con un'illuminazione a bassa luminanza e le raffinate finiture, garantisce un'eccellente resa estetica e funzionale in qualsiasi contesto. Sia il modello 38mm che il 54mm sono utilizzabili come proiettore, fissando direttamente la staffa oppure diposibili nelle versioni su stelo.

DX 38 è lo spot più piccolo, alimentato 24V bassa tensione è disponibile in 3 altezze differenti (h.60mm, h.160mm, h.500mm) per installazione su superfici solide nella versione con basetta o nel terreno per la versione con picchetto.

Proposto anche con alimentatore integrato nella versione specifica con base (92x59mm).

DX54 disponibile in versione 24V o con alimentare integrato nel corpo 220-240V e in 3 altezze (h.70mm, h.170mm, h.510mm); per installazione su superfici solide nella versione con basetta o nel terreno la versione con picchetto.



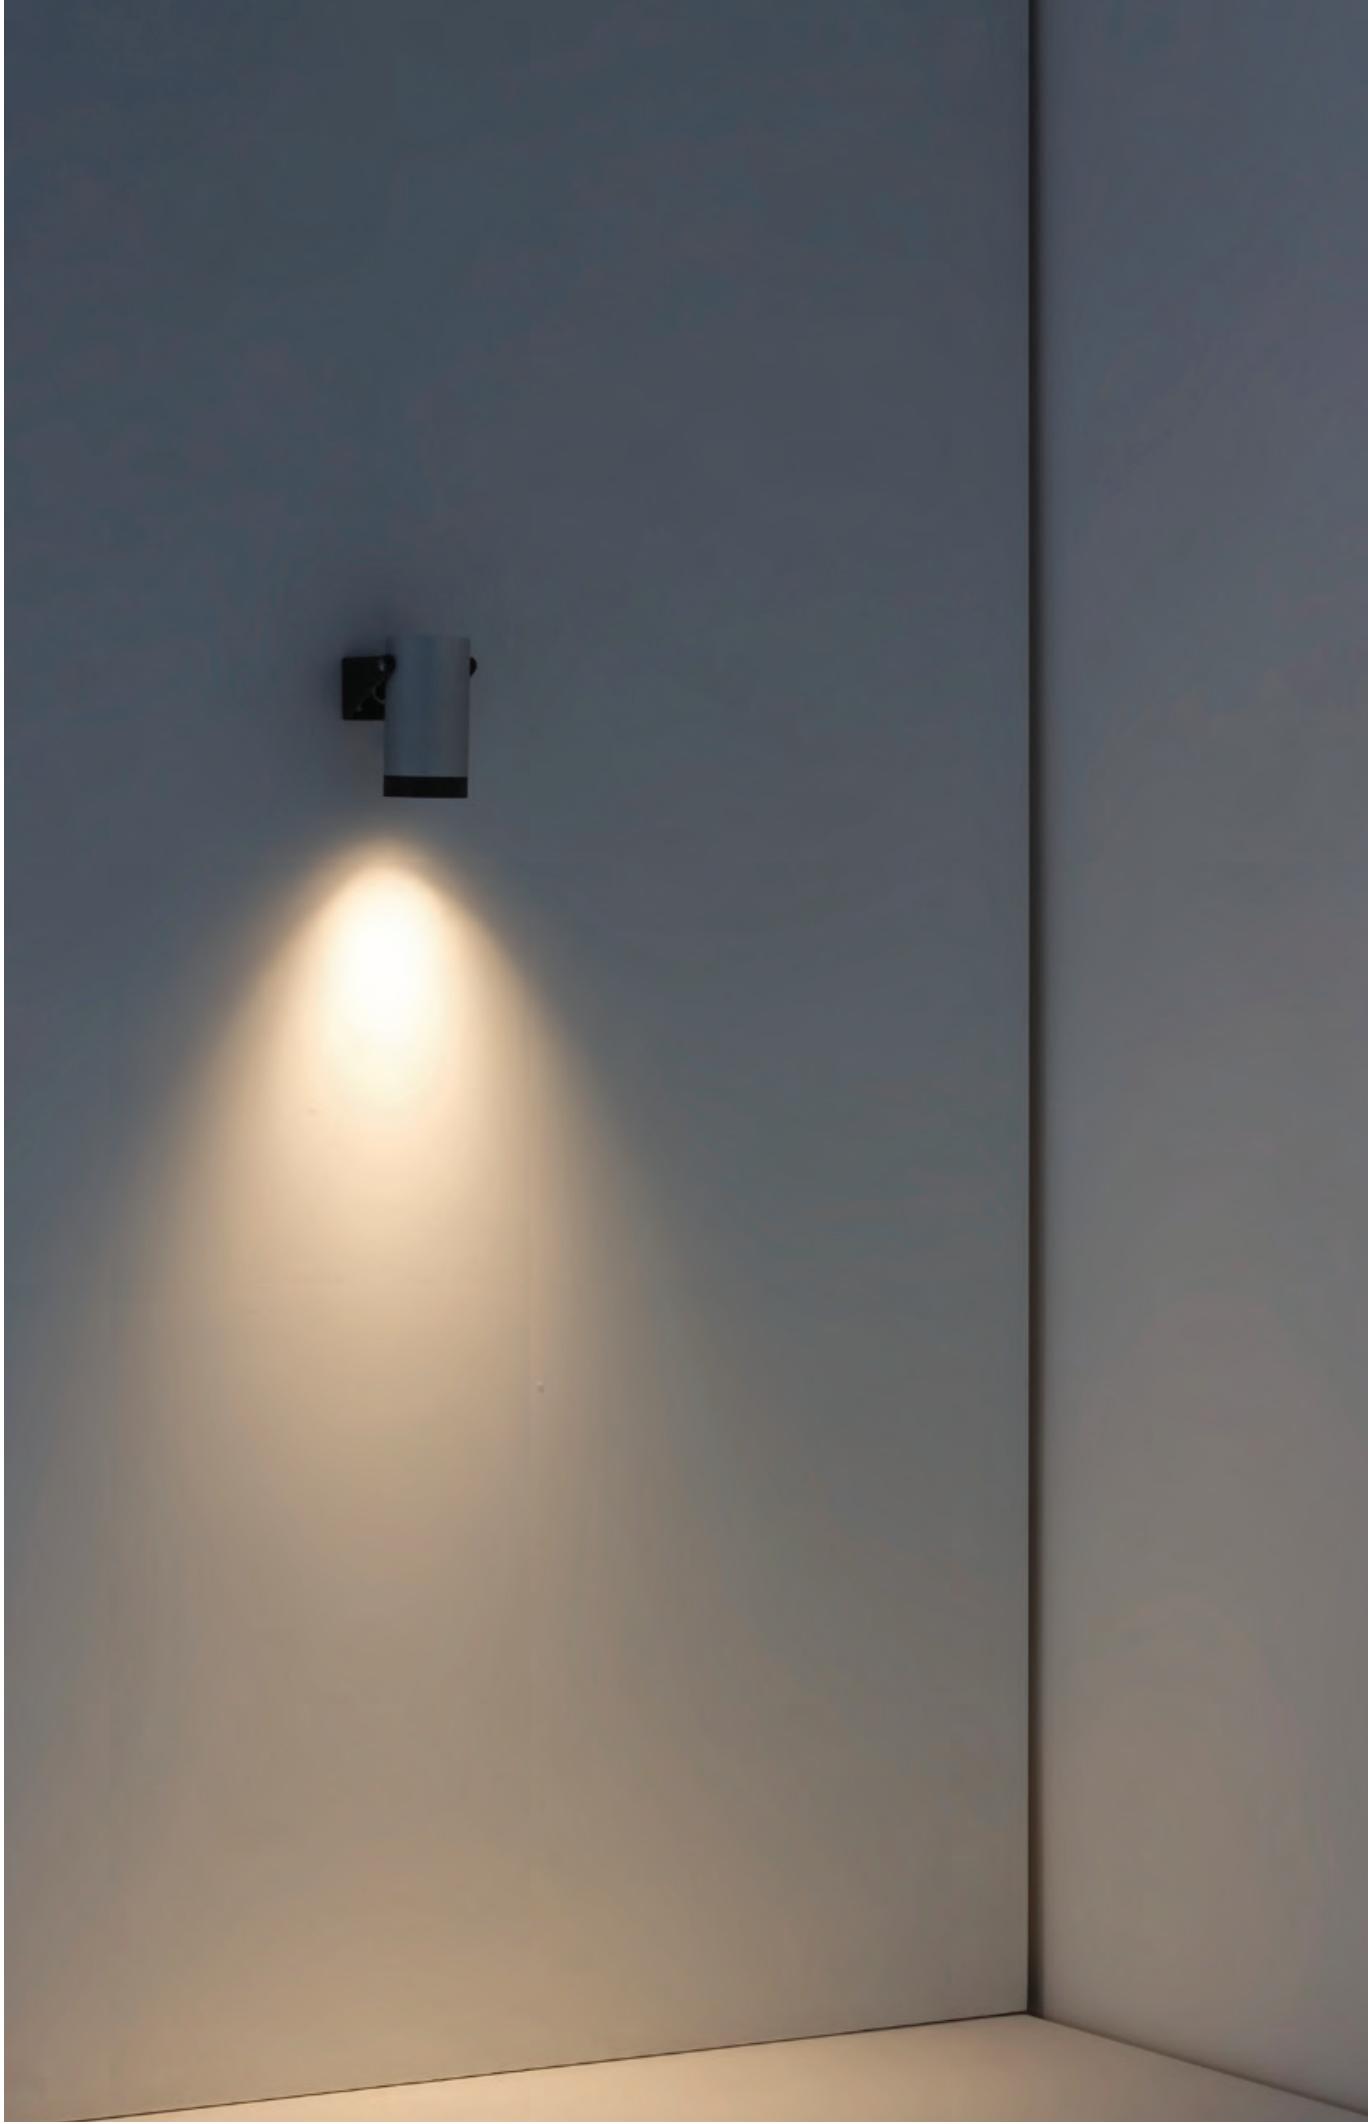




diomede

Dx Ø38

18° | 36°



Available finishes:



Light Source	power led
Supply	24V
Dimmer	PWM
CRI	≥80
IP rating	IP65
Electrical Class	III
Application	wall, ground, roof
Diffuser	transparent glass


Power 24V 2Wled - 3We
Led Colour temp. 2700K / 3000K



			fascio	lm	aluminium	bronze	black
2700K	24V		18° with honeycomb	98	900432006	900432009	900432007
2Wled			36° with honeycomb	74	900432016	900432019	900432017
3We			18° without honeycomb	103	900432186	900432189	900432187
			36° without honeycomb	222	900432196	900432199	900432197


			fascio	lm	aluminium	bronze	black
3000K	24V		18° with honeycomb	103	900412006	900412009	900412007
2Wled			36° with honeycomb	78	900412016	900412019	900412017
3We			18° without honeycomb	178	900412186	900412189	900412187
			36° without honeycomb	234	900412196	900412199	900412197

ACCESSORIES



Tube Frame
 $\varnothing 38 \times 25\text{mm}$
colour **Black**

code **90117**



Eyelid Frame
 $\varnothing 38 \times 39\text{mm}$
colour **Black**

code **90127**

ACCESSORIES:

code **90117 / 90127**