

DX Ø54

HIGHLIGHTING AND ILLUMINATING SPACES

The Dx projector family stands out for its extraordinary versatility, thanks to a range of accessories that make it ideal for various applications. Dx projectors are suitable for installations on solid surfaces, such as floors, ceilings, and walls, as well as for ground installations using stakes.

Made from high-quality aluminum, turned, anodized, and painted with a diffusing glass fixed with silicone adhesive to ensure IP protection, they are equipped with power LEDs.

Their adjustability, combined with low-luminance lighting and refined finishes, guarantees excellent aesthetic and functional performance in any setting.

The DX54 is available in the 24V version or with an integrated 220-240V power supply.

La famiglia di proiettori Dx si distingue per la sua straordinaria versatilità, grazie a una gamma di accessori che la rende ideale per diverse applicazioni.

I proiettori Dx sono adatti per installazioni su superfici solide, come pavimenti, soffitti e pareti, oltre che per installazioni a terra grazie all'uso del picchetto.

Realizzato in alluminio di primaria qualità, tornito, anodizzato e verniciato con vetro diffusore fissato con collante silconico a garantirne la tenuta IP, equipaggiato da power led.


La loro orientabilità, combinata con un'illuminazione a bassa luminanza e le raffinate finiture, garantisce un'eccellente resa estetica e funzionale in qualsiasi contesto. Sia il modello 38mm che il 54mm sono utilizzabili come proiettore, fissando direttamente la staffa oppure disponibili nelle versioni su stelo.

DX 38 è lo spot più piccolo, alimentato 24V bassa tensione è disponibile in 3 altezze differenti (h.60mm, h.160mm, h.500mm) per installazione su superfici solide nella versione con basetta o nel terreno per la versione con picchetto.

Proposto anche con alimentatore integrato nella versione specifica con base (92x59mm).

DX54 disponibile in versione 24V o con alimentatore integrato nel corpo 220-240V e in 3 altezze (h.70mm, h.170mm, h.510mm); per installazione su superfici solide nella versione con basetta o nel terreno la versione con picchetto.




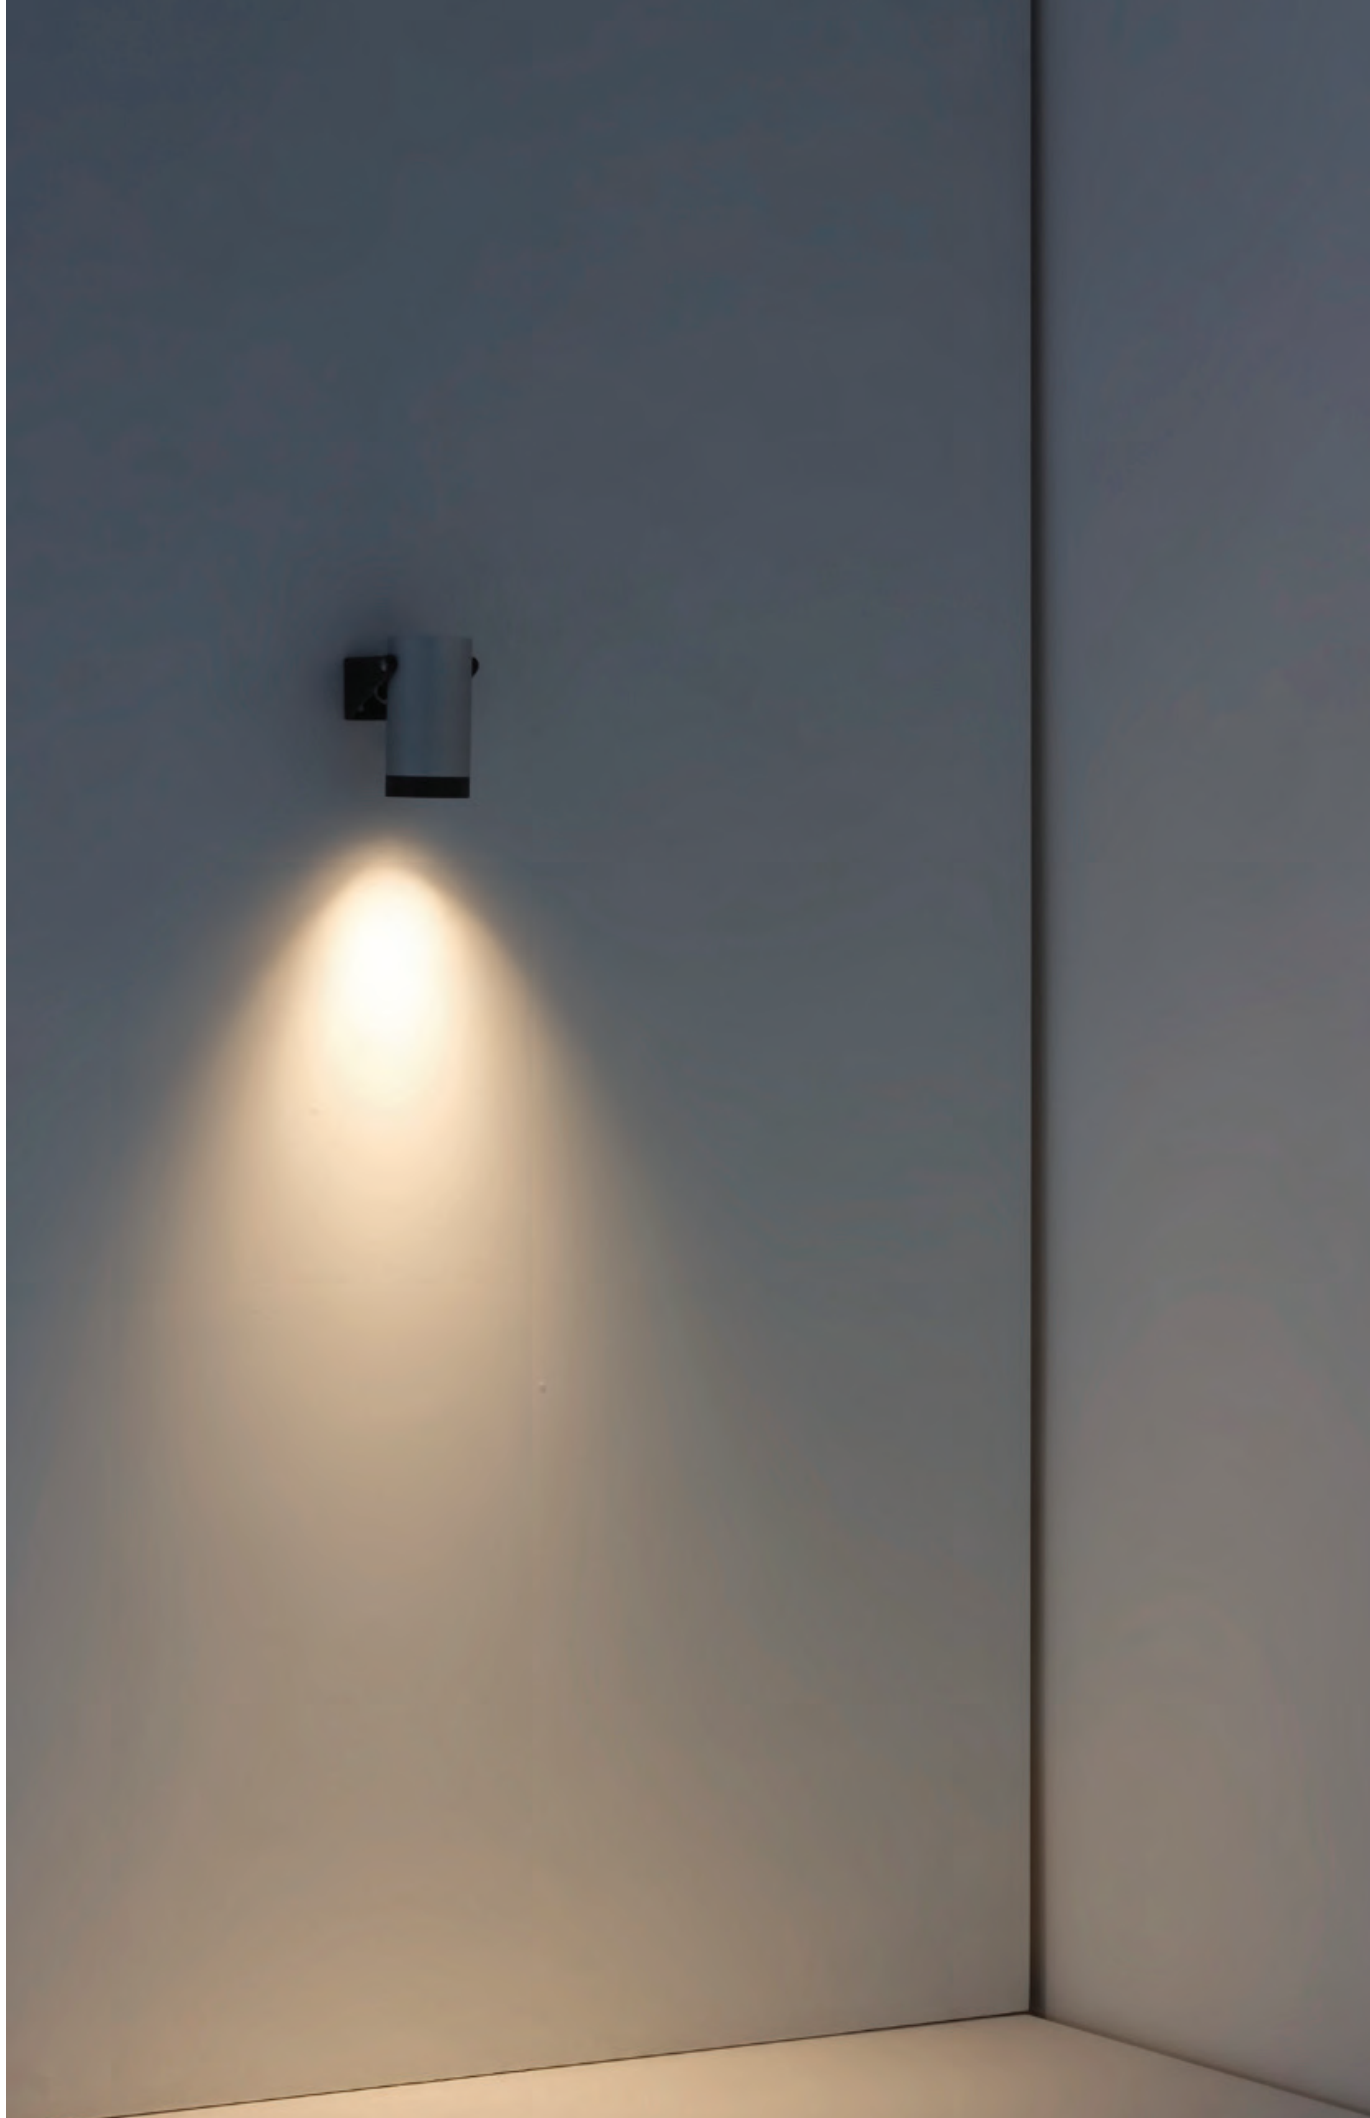



Dx Ø54

10° | 26° | 52°



Available finishes:



aluminium

bronze

black

Light Source**Supply****Dimmer****CRI****IP rating****Electrical Class****Application****Diffuser**

power led

24V / 220-240V

only 24V (PWM)

≥80

IP65

II, III

wall, ground, roof

transparent glass

Power

24V 5,8Wled -6,3We

220-240V 5,8Wled - 6,9We


Led Colour temp.

2700K / 3000K




		fascio	lm	aluminium	bronze	black
2700K 5,8Wled 6,3We	24V dc	10° with honeycomb	243	900432436	900432439	900432437
		26° with honeycomb	251	900432036	900432039	900432037
		52° with honeycomb	135	900432046	900432049	900432047
		10° without honeycomb	405	900432446	900432449	900432447
		26° without honeycomb	432	900432206	900432209	900432207
		52° without honeycomb	409	900432216	900432219	900432217
		fascio	lm	aluminium	bronze	black
3000K 5,8Wled 6,3We	24V dc	10° with honeycomb	253	900412436	900412439	900412437
		26° with honeycomb	264	900412036	900412039	900412037
		52° with honeycomb	142	900412046	900412049	900412047
		10° without honeycomb	422	900412446	900412449	900412447
		26° without honeycomb	455	900412206	900412209	900412207
		52° without honeycomb	431	900412216	900412219	900412217
		fascio	lm	aluminium	bronze	black
2700K 5,8Wled 6,9We	220-240V	10° with honeycomb	243	900431556	900431559	900431557
		26° with honeycomb	251	900431006	900431009	900431007
		52° with honeycomb	135	900431016	900431019	900431017
		10° without honeycomb	405	900431566	900431569	900431567
		26° without honeycomb	432	900431226	900431229	900431227
		52° without honeycomb	409	900431236	900431239	900431237
		fascio	lm	aluminium	bronze	black
3000K 5,8Wled 6,9We	220-240V	10° with honeycomb	253	900411556	900411559	900411557
		26° with honeycomb	264	900411006	900411009	900411007
		52° with honeycomb	142	900411016	900411019	900411017
		10° without honeycomb	422	900411566	900411569	900411567
		26° without honeycomb	455	900411226	900411229	900411227
		52° without honeycomb	431	900411236	900411239	900411237

ACCESSORIES



Tube Frame
 Ø54x35mm
 colour **Black**

code **90157**



Eyelid Frame
 Ø54x50mm
 colour **Black**

code **90167**

ACCESSORIES:

code **90157 / 90167**