

Miron

HUMAN TECHNIQUE, CARESS OF LIGHT

Miron is a family of compact projectors in two sizes, suitable for surface or pole mounting.

Made of die-cast aluminium and finished with a cataphoresis treatment and a layer of polyester powder paint resistant to outdoor environments, it comes with an integrated power supply.

Various optics available and silicone tempered glass to guarantee IP sealing. Equipped with Power LEDs in 2700K and 3000K colours, it is adjustable on the horizontal axis so that the light beam can be directed.

The base is painted like the body and acts as a compartment for the connector, concealing the fixing bracket.

Miron è una famiglia di proiettori compatti e realizzati in due dimensioni, adatta per l'installazione su superfici o su palo.

In alluminio pressofuso e finito con trattamento di cataforesi e strato di vernice di polvere di poliestere resistente agli ambienti esterni, è fornito con alimentatore integrato.

Diverse ottiche disponibili e vetro serigrafato e temprato siliconato per garantirne la tenuta IP. Equipaggiato da Power Led in colore 2700K e 3000K, è orientabile sull'asse orizzontale così da poter direzionare il fascio luminoso.

La base è verniciata come il corpo e funge da vano per il connettore, nascondendo la staffa di fissaggio.









diomede


30°

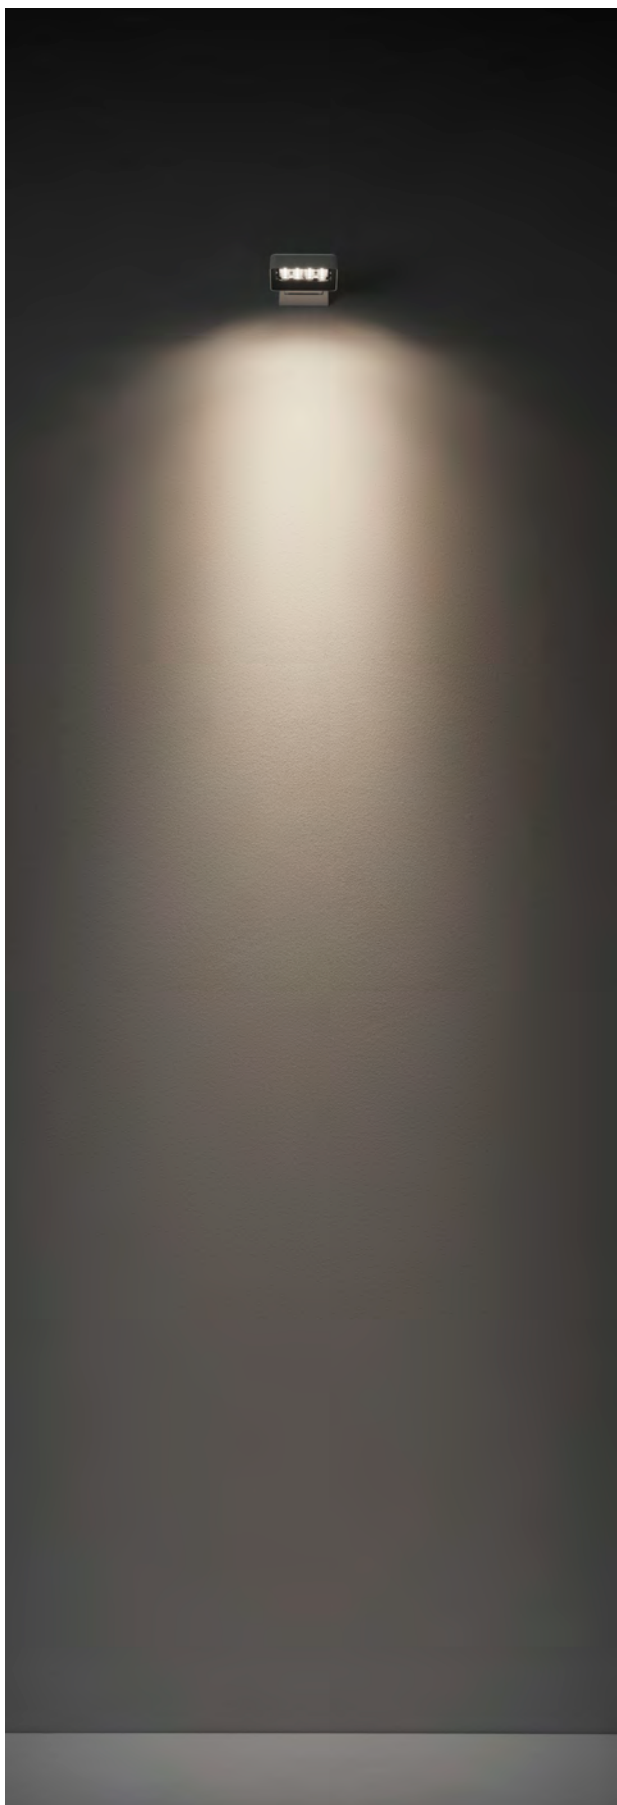


50°

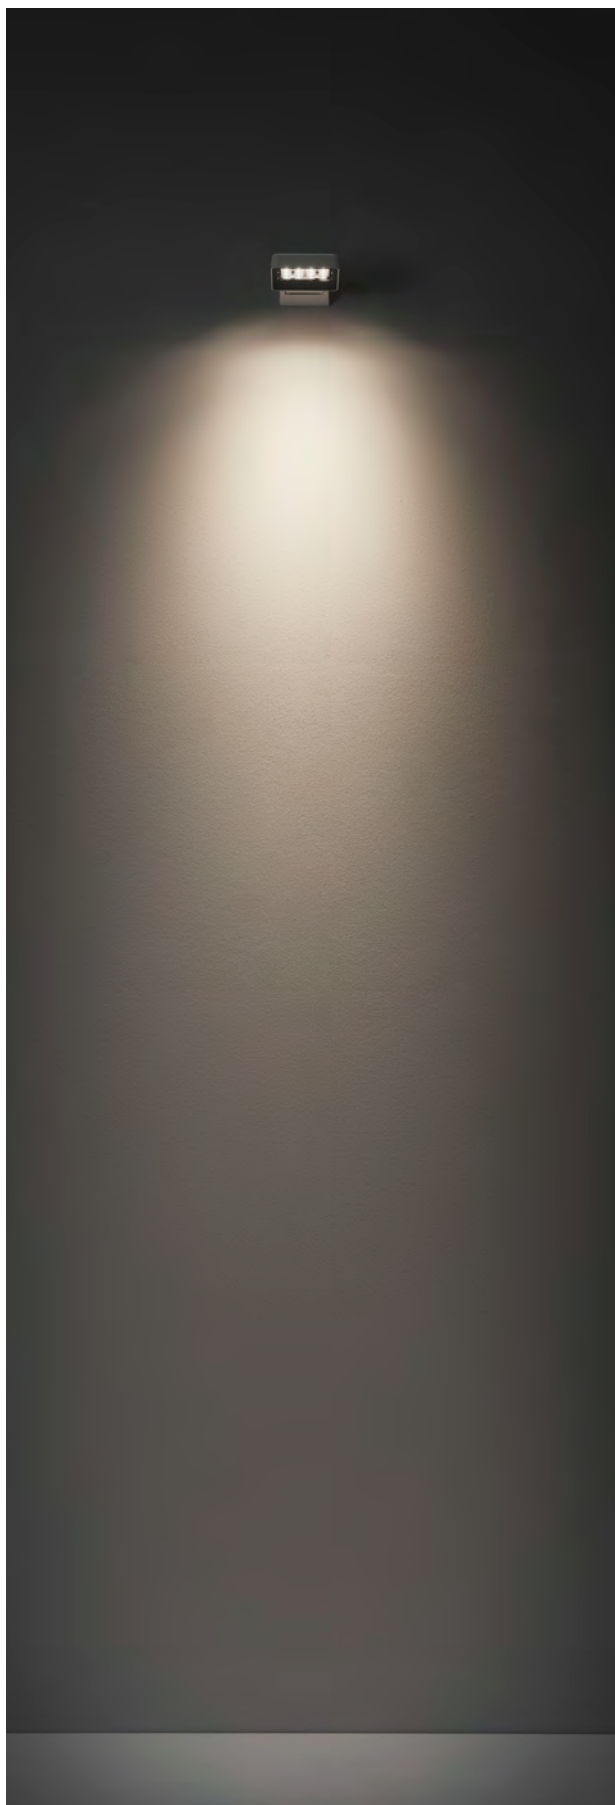

street light

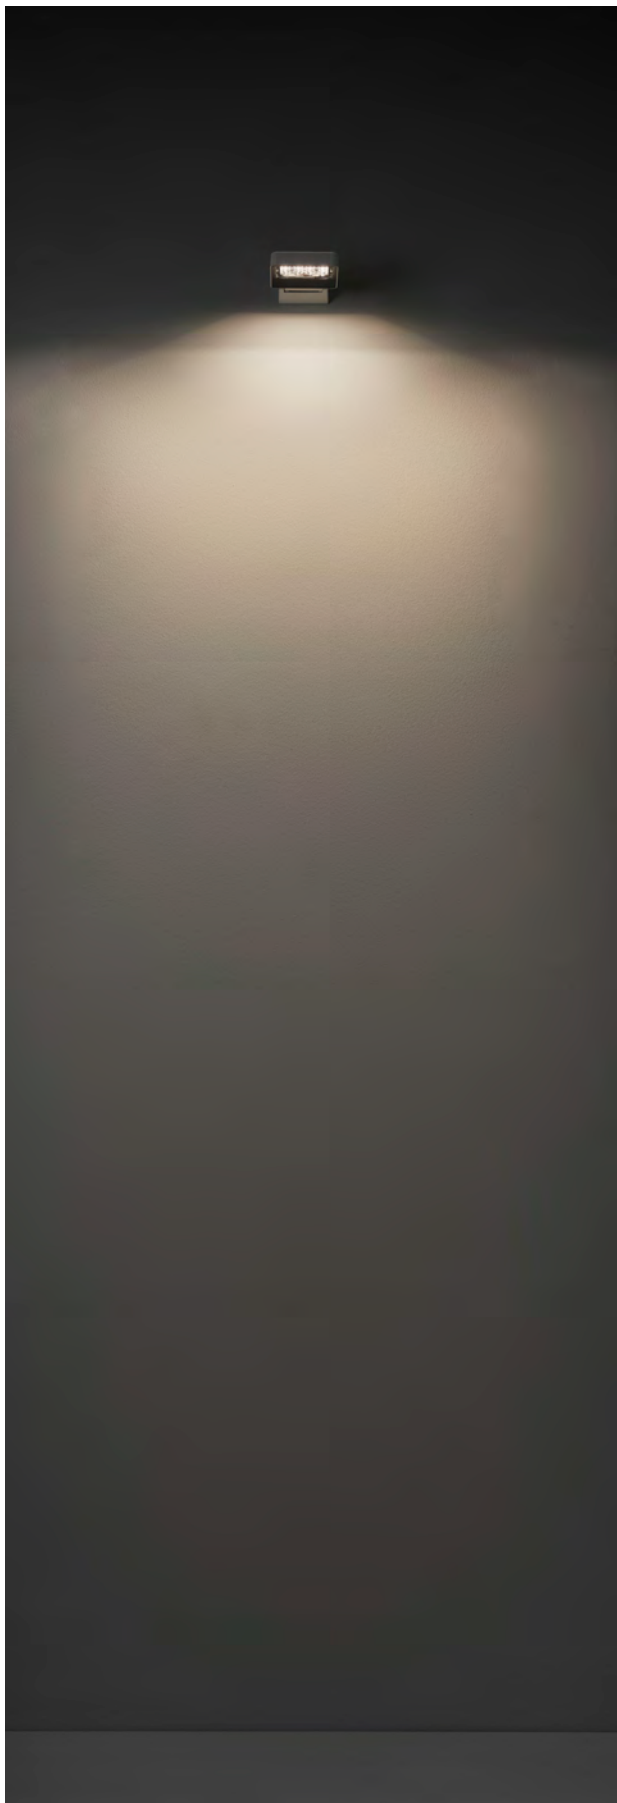

asymmetric

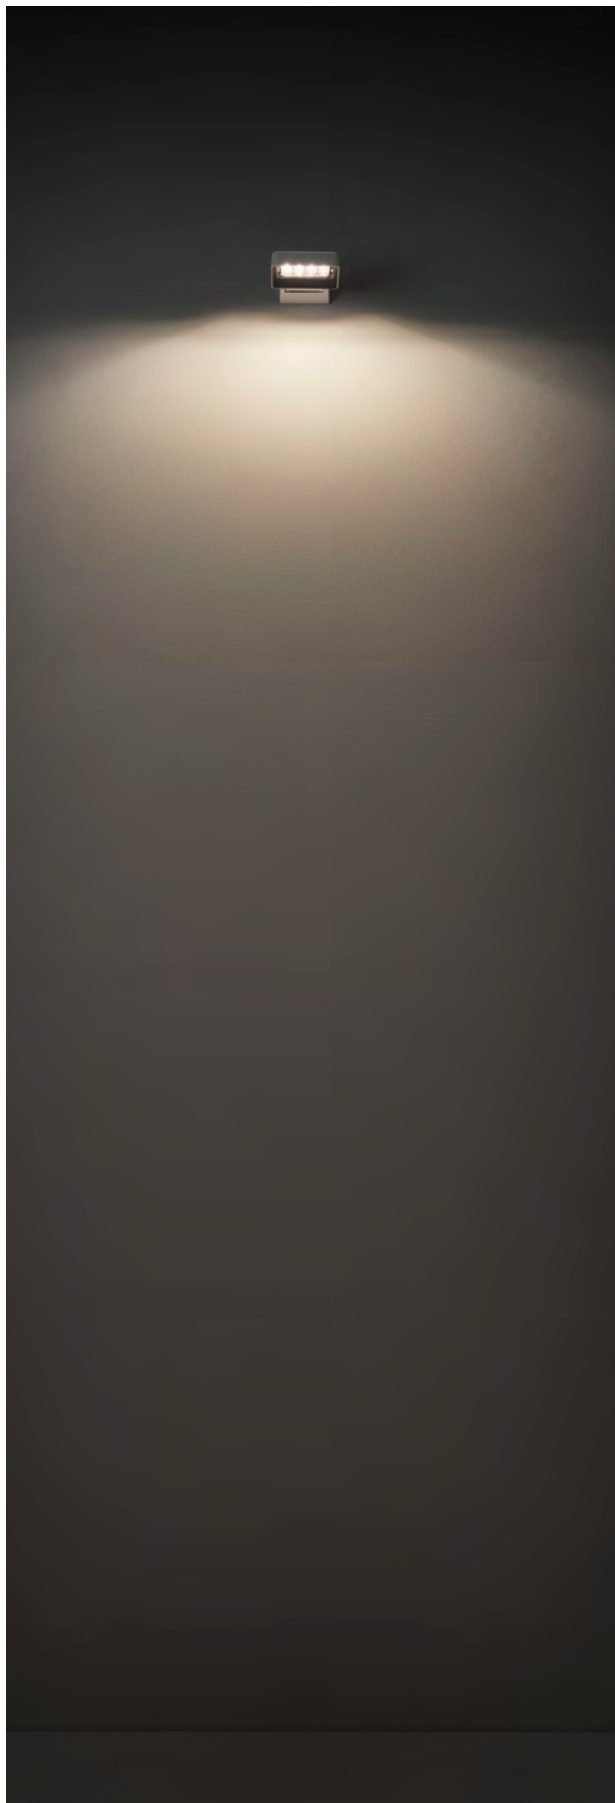


diomede






Miron 16



Available finishes:



Light Source
Supply
Dimmer
CRI
IP rating
Electrical Class
Application
Diffuser

power led
 220-240V
 upon request
 ≥80
 IP65
 I
 floor, wall, pole, ceiling
 transparent screen-printed
 tempered glass

Power
Led Colour temp.


220-240V 16,8Wled 18,6We
 2700K/3000K



			lm	white	sand	graphite	aluminium	corten
2700K	220-240V	30°	2105	900531002	900531003	900531004	900531005	900531008
16,8Wled		50°	2137	900531012	900531013	900531014	900531015	900531018
18,6We		Street	1580	900531032	900531033	900531034	900531035	900531038
		Asymmetric	1925	900531022	900531023	900531024	900531025	900531028

			lm	white	sand	graphite	aluminium	corten
3000K	220-240V	30°	2216	900511002	900511003	900511004	900511005	900511008
16,8Wled		50°	2249	900511012	900511013	900511014	900511015	900511018
18,6We		Street	1663	900511032	900511033	900511034	900511035	900511038
		Asymmetric	2026	900511022	900511023	900511024	900511025	900511028

Miron 24



Available finishes:



Light Source
Supply
Dimmer
CRI
IP rating
Electrical Class
Application
Diffuser

power led
220-240V
upon request
≥80
IP65
I
floor, wall, pole, ceiling
transparent screen-printed
tempered glass

Power 36Wled 40,2We
Led Colour temp. 2700K/3000K




			lm	white	sand	graphite	aluminium	corten
2700K	220-240V	30°	4499	900531052	900531053	900531054	900531055	900531058
36Wled		50°	4565	900531062	900531063	900531064	900531065	900531068
40,2We		Street	3375	900531082	900531083	900531084	900531085	900531088
		Asymmetric	4113	900531072	900531073	900531074	900531075	900531078

			lm	white	sand	graphite	aluminium	corten
3000K	220-240V	30°	4736	900511052	900511053	900511054	900511055	900511058
36Wled		50°	4805	900511062	900511063	900511064	900511065	900511068
40,2We		Street	3553	900511082	900511083	900511084	900511085	900511088
		Asymmetric	4330	900511072	900511073	900511074	900511075	900511078






ACCESSORIES




Braket Ø76 l 150mm
colour **Graphite**

code **90214**




Braket Ø76 l 400mm colour
Aluminium

code **90225**




Braket Ø76 l 150mm
colour **Aluminium**

code **90215**




Braket Ø76 l 400mm colour
Graphite

code **90224**




Double Braket Ø76 l 150mm
colour **Graphite**

code **90234**




Double Braket Ø76 l 400mm
colour **Graphite**

code **90244**




Double Braket Ø76 l 150mm
colour **Aluminium**

code **90235**



Double Braket Ø76 l 400mm
colour **Aluminium**

code **90245**



Pole connector Ø60
colour **Aluminium**

code **90255**

ACCESSORIES:

code **90214 / 90215 / 90234 / 90235 / 90224 / 90225 / 90244 / 90245 / 90255**