

Muse U Spot 03 Bollard

A NEW RHYTHM OVER ALL THINGS, SETTING THE WORLD TO SPIN IN A GRACEFUL DANCE

A new concept of outdoor lamp, a modular system that offers the possibility of modeling and changing even over time, based on the needs of the user.

Composed of 3 main emission sources: CAPSULE, in anodized aluminum, is proposed as an elegant light source with a modern design which evolves into STILLA, more decorative and easy, and finally SPOT, a projector for more technical installations.

The combination of these three light sources with the various installation accessories offers multiple lighting solutions.

Una nuova concezione di lampada per esterni, un sistema modulare che offre la possibilità di modellarsi e cambiare anche nel tempo sulla base delle esigenze del fruitore.

Composta da 3 fonti emissive principali: CAPSULE, in alluminio anodizzato si propone come una fonte luminosa elegante e dal design moderno per poi evolversi in STILLA, più decorativa e d'atmosfera e per finire SPOT, un proiettore per installazioni più tecniche.


La combinazione di queste tre fonti luminose con i vari accessori per l'installazione offre molteplici soluzioni illuminotecniche.






Muse Spot 03 Bend-Shape Stem

h500

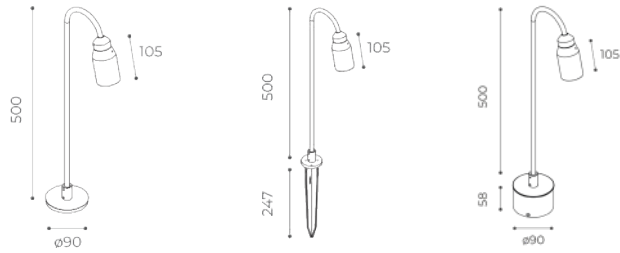

Available finishes:



Light Source power led
Supply 24V / 220-240V
Dimmer only 24V (PWM)
CRI ≥80
Electrical Class II, III
IP rating 65
Application ground
Diffuser transparent tempered glass

Power 24V 5,8Wled- 6,3We
 220-240V 5,8Wled - 8,6We
Led Colour temp. 2700/3000K



WITH BASE


					lm		black	green
2700K 5,8Wled 6,3We	24V	III	▲ 10°	243	with honeycomb	90203211511	9020321516	
			▲ 10°	405	without honeycomb	90203211611	9020321616	
			▲ 26°	251	with honeycomb	9020324711	9020324716	
			▲ 26°	432	without honeycomb	9020324811	9020324816	
			▲ 52°	135	with honeycomb	9020325111	9020325116	
			▲ 52°	409	without honeycomb	9020325211	9020325216	
2700K 5,8Wled 6,3We	220-240V	II	▲ 10°	243	with honeycomb	90203111511	90203111516	
			▲ 10°	405	without honeycomb	90203111611	90203111616	
			▲ 26°	251	with honeycomb	9020314711	9020314716	
			▲ 26°	432	without honeycomb	9020314811	9020314816	
			▲ 52°	135	with honeycomb	9020315111	9020315116	
			▲ 52°	409	without honeycomb	9020315211	9020315216	
3000K 5,8Wled 6,3We	24V	III	▲ 10°	253	with honeycomb	90201211511	9020121516	
			▲ 10°	422	without honeycomb	90201211611	9020121616	
			▲ 26°	264	with honeycomb	9020124711	9020124716	
			▲ 26°	455	without honeycomb	9020124811	9020124816	
			▲ 52°	142	with honeycomb	9020125111	9020125116	
			▲ 52°	431	without honeycomb	9020125211	9020125216	
3000K 5,8Wled 6,3We	220-240V	II	▲ 10°	253	with honeycomb	90201111511	90201111516	
			▲ 10°	422	without honeycomb	90201111611	90201111616	
			▲ 26°	264	with honeycomb	9020114711	9020114716	
			▲ 26°	455	without honeycomb	9020114811	9020114816	
			▲ 52°	142	with honeycomb	9020115111	9020115116	
			▲ 52°	431	without honeycomb	9020115211	9020115216	

WITH SPIKE


					lm		black	green
2700K 5,8Wled 6,3We	24V	III	▲ 10°	243	with honeycomb	90203211711	90203211716	
			▲ 10°	405	without honeycomb	90203211811	90203211816	
			▲ 26°	251	with honeycomb	9020324911	9020324916	
			▲ 26°	432	without honeycomb	9020325011	9020325016	
			▲ 52°	135	with honeycomb	9020325311	9020325316	
			▲ 52°	409	without honeycomb	9020325411	9020325416	
3000K 5,8Wled 6,3We	24V	II	▲ 10°	253	with honeycomb	90201211711	90201211716	
			▲ 10°	422	without honeycomb	90201211811	90201211816	
			▲ 26°	264	with honeycomb	9020124911	9020124916	
			▲ 26°	455	without honeycomb	9020125011	9020125016	
			▲ 52°	142	with honeycomb	9020125311	9020125316	
			▲ 52°	431	without honeycomb	9020125411	9020125416	

Muse Spot 03 Bend-Shape Stem

h800

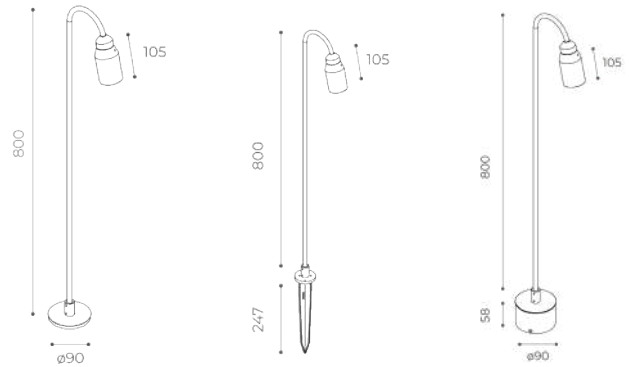

Available finishes:



Light Source power led
Supply 24V / 220-240V
Dimmer only 24V (PWM)
CRI ≥80
Electrical Class II, III
IP rating 65
Application ground
Diffuser transparent tempered glass

Power 24V 5,8Wled - 6,3We
 220-240V 5,8Wled - 8,6We
Led Colour temp. 2700/3000K




WITH BASE

					lm		black	green
2700K 5,8Wled 6,3We	24V	III	▲ 10°	243	with honeycomb	90203211911	90203211916	
			▲ 10°	405	without honeycomb	90203212011	90203212016	
			▲ 26°	251	with honeycomb	9020325511	9020325516	
			▲ 26°	432	without honeycomb	9020325611	9020325616	
			▲ 52°	135	with honeycomb	9020325911	9020325916	
			▲ 52°	409	without honeycomb	9020326011	9020326016	
2700K 5,8Wled 6,3We	220-240V	II	▲ 10°	243	with honeycomb	90203111911	90203111916	
			▲ 10°	405	without honeycomb	90203112011	90203112016	
			▲ 26°	251	with honeycomb	9020315511	9020315516	
			▲ 26°	432	without honeycomb	9020315611	9020315616	
			▲ 52°	135	with honeycomb	9020315911	9020315916	
			▲ 52°	409	without honeycomb	9020316011	9020316016	
3000K 5,8Wled 6,3We	24V	III	▲ 10°	253	with honeycomb	90201211911	90201211916	
			▲ 10°	422	without honeycomb	90201212011	90201212016	
			▲ 26°	264	with honeycomb	9020125511	9020125516	
			▲ 26°	455	without honeycomb	9020125611	9020125616	
			▲ 52°	142	with honeycomb	9020125911	9020125916	
			▲ 52°	431	without honeycomb	9020126011	9020126016	
3000K 5,8Wled 6,3We	220-240V	II	▲ 10°	253	with honeycomb	90201111911	90201111916	
			▲ 10°	422	without honeycomb	90201112011	90201112016	
			▲ 26°	264	with honeycomb	9020115511	9020115516	
			▲ 26°	455	without honeycomb	9020115611	9020115616	
			▲ 52°	142	with honeycomb	9020115911	9020115916	
			▲ 52°	431	without honeycomb	9020116011	9020116016	

WITH SPIKE


					lm		black	green
2700K 5,8Wled 6,3We	24V	III	▲ 10°	243	with honeycomb	90203212111	90203212116	
			▲ 10°	405	without honeycomb	90203212211	90203212216	
			▲ 26°	251	with honeycomb	9020315711	9020315716	
			▲ 26°	432	without honeycomb	9020325811	9020325816	
			▲ 52°	135	with honeycomb	9020326111	9020326116	
			▲ 52°	409	without honeycomb	9020326211	9020326216	
3000K 5,8Wled 6,3We	24V	III	▲ 10°	253	with honeycomb	90201212111	90201212116	
			▲ 10°	422	without honeycomb	90201212211	90201212216	
			▲ 26°	264	with honeycomb	9020125711	9020125716	
			▲ 26°	455	without honeycomb	9020125811	9020125816	
			▲ 52°	142	with honeycomb	9020126111	9020126116	
			▲ 52°	431	without honeycomb	9020126211	9020126216	

ACCESSORIES




Power supply 8V 110-2240V IP54
44x46x26mm

code **9037**




Power supply 24V DC 70W IP67
267x79x52mm

code **9049**




Power supply 24V 16Watt IP20
118x52x26mm

code **9006**




Power supply 24V DC 150W IP67
267x79x52mm

code **9057**




Power supply 24V 20Watt IP20
103x67x21mm

code **9007**



Anchor bolts
Ø88x165mm

code **9062**



Power supply 24V 50Watt IP20
190x60x36mm

code **9008**

ACCESSORIES:

code **9037 / 9006 / 9007 / 9008 / 9049 / 9057 / 9062**