

Root Outdoor

LIGHT REVEALS NATURE AS A WONDERFUL ARCHITECTURE

It is a linear fixture for wall installation, featuring an unusual and minimal design. Made of extruded aluminium with cathodolysis treatment and a layer of polyester powder paint resistant to outdoor environments.

It is characterized by being directional, thanks to a joint placed on a pivot between the body and the base, allowing for rotation.

Equipped with mid-power LED in 2800/3150K colour temperature, attached to the body with two-component resin to ensure its IP protection.

Available for installation on both sides (right and left), in low voltage, and in the IP20 version with an integrated power supply.

Root è un apparecchio lineare per installazione a parete, dal design insolito e minimale. Realizzato in estruso di alluminio e trattamento di catodolisi e strato di vernice di polvere di poliestere resistente agli ambienti esterni.

Ha la caratteristica di essere direzionale grazie allo snodo posto su di un perno fra corpo e base che ne consente la rotazione.

Equipaggiato mid-power led colorazione 2800/3150K, fissata al corpo con resina bicomponente a garantirne la tenuta IP.

Disponibile per installazione su entrambi i lati (Dx e Sx) in bassa tensione e nella versione IP20 con alimentatore a bordo.


Design by Rocco ESTE



7

Root Outdoor

dx

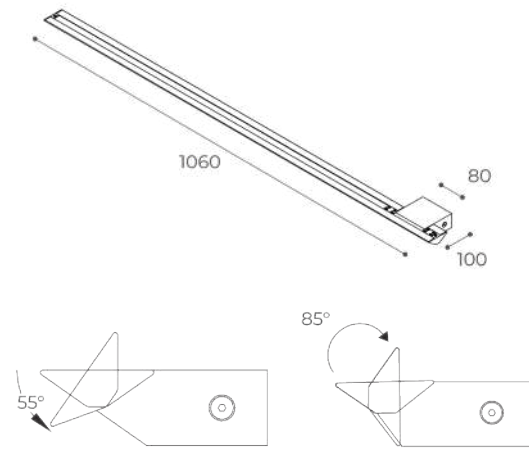

Available finishes:



Light Source
Supply
Dimmer
CRI
IP rating
Electrical Class
Application
Diffuser
Shape

mid power led
 24V
 PWM
 ≥80
 IP65
 III
 wall, roof
 opal resin
 rectangular

Power 24V - 12W
Led Colour temp. 2800K / 3150K



indirect lighting only


		lm	white	sand	graphite	aluminium	corten	green
2800K	24V	783	901631002	901631003	901631004	901631005	901631008	9016310016
		lm	white	sand	graphite	aluminium	corten	green
3150K	24V	824	901611002	901611003	901611004	901611005	901611008	9016110016
		lm	white	sand	graphite	aluminium	corten	green

The light colour of this fixture may shift by approximately ±150K due to the protective resin covering the leds.

La tonalità di colore è soggetta ad una variazione di ±150K dovuta all'applicazione di resina protettiva sui led.

Root Outdoor

SX

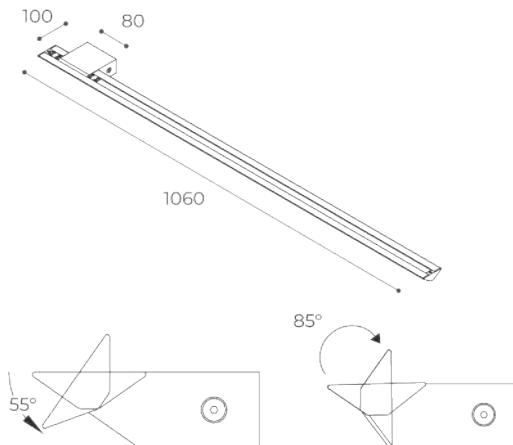

Available finishes:



Light Source
Supply
Dimmer
CRI
IP rating
Electrical Class
Application
Diffuser
Shape

mid power led
 24V
 PWM
 ≥80
 IP65
 III
 wall, roof
 opal resin
 rectangular

Power 24V - 12W
Led Colour temp. 2800K / 3150K




indirect lighting only

		lm	white	sand	graphite	aluminium	corten	green
2800K	24V	783	901631012	901631013	901631014	901631015	901631018	9016310116
12W								
		lm	white	sand	graphite	aluminium	corten	green
3150K	24V	824	901611012	901611013	901611014	901611015	901611018	9016110116
12W								

The light colour of this fixture may shift by approximately ±150K due to the protective resin covering the leds.


La tonalità di colore è soggetta ad una variazione di ±150K dovuta all'applicazione di resina protettiva sui led.

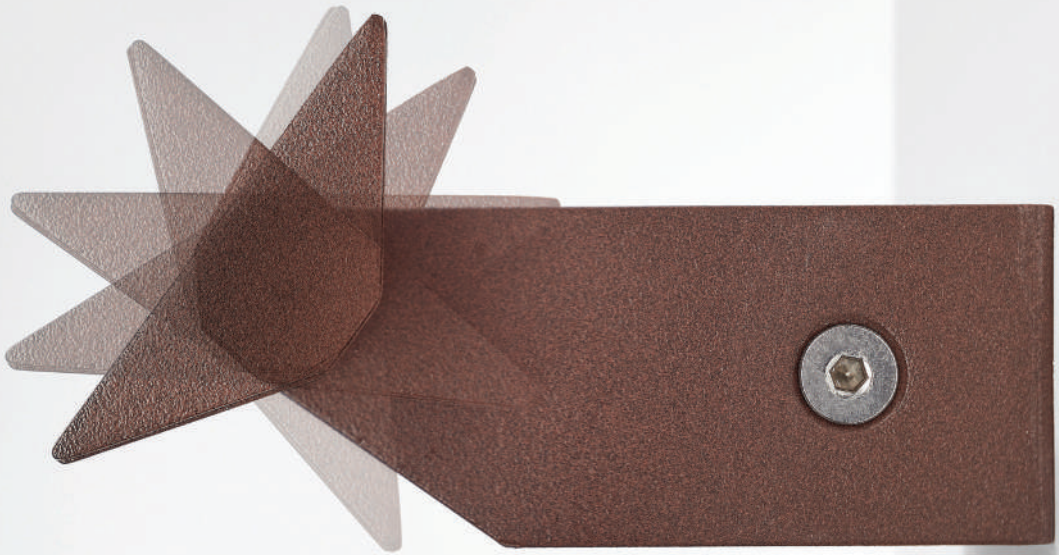






ACCESSORIES




Power supply 24V 16Watt IP20
118x52x26mm

code **9006**




Power supply 24V DC 70W IP67
267x79x52mm

code **9049**




Power supply 24V 20Watt IP20
103x67x21mm

code **9007**




Power supply 24V DC 150W IP67
267x79x52mm

code **9057**




Power supply 24V 50Watt IP20
190x60x36mm

code **9008**



SPD CL.1 12KV 320V UC max
40x57x20mm

code **9058**



Power supply 16W 110-240V IP65
125x61x31mm

code **9059**

ACCESSORIES:

code **9006 / 9007 / 9008 / 9059 / 9049 / 9057 / 9058**