

# Tree Spot

## LIGHT ON A TREE

The alternative to the traditional outdoor installation is the Tree Spot product, a spotlight offered in three different versions, both in terms of size and power.

The models are equipped with a specific mounting base and strap.

The structure is made of machined aluminum, treated with a cathaphoresis bath, and coated with polyester powder paint. It features tempered glass that is glued and screen-printed, fixed using robotic technology and silicone adhesive to ensure the IP rating.

All versions are equipped with Power LED and CoB LED in 3000K and 2700K colors.

The power supply is 24V via a standard IP connector; any additional cables should be ordered separately, as well as power supplies and junction boxes

*L'alternativa alla classica installazione per esterni è il prodotto Tree Spot, proiettore offerto in tre versioni differenti sia per le dimensioni che per la potenza.*


*I modelli sono dotati di specifica basetta di fissaggio e cinghia.*

*Struttura in alluminio tornito, trattato con bagno di cataforesi e verniciato con polvere poliestere, vetro temprato incollato serigrafato, fissato con tecnologia robotica e collante siliconico per garantirne la tenuta IP; tutti equipaggiati da power Led e CoB Led in colorazione 3000K e 2700K.*


*L'alimentazione è a 24V tramite connettore IP di serie; eventuali cavi accessori sono da ordinare separatamente, come gli alimentatori e scatole di derivazione.*



# diomede

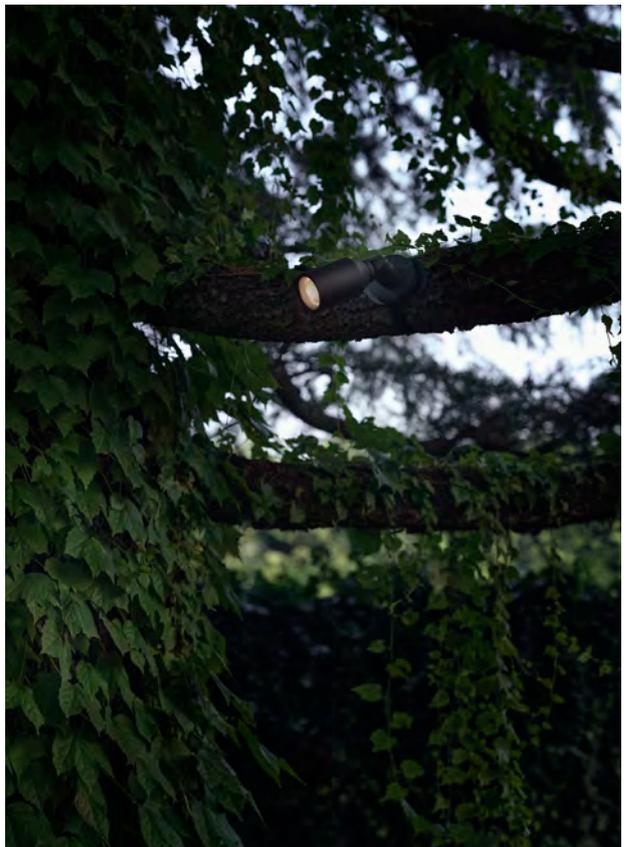

# Tree Spot 05




strap length l 1000mm

Available finishes:



<b>Light Source</b>	power led
<b>Supply</b>	24V
<b>Dimmer</b>	PWM
<b>CRI</b>	≥80
<b>Electrical Class</b>	III
<b>IP rating</b>	65
<b>Application</b>	tree
<b>Diffuser</b>	transparent tempered glass


<b>Power</b>	24V 9Wled - 10We
<b>Led Colour temp.</b>	2700/3000K



				lm	black
2700K 9Wled 10We	24V	15°			9026321011
		15°		816	9026321111
		36°			9026321211
		36°		810	9026321311
		60°		764	9026321411

				lm	black
3000K 9Wled 10We	24V	15°			9026121011
		15°		860	9026121111
		36°			9026121211
		36°		857	9026121311
		60°		805	9026121411


## ACCESSORIES



2 poles cable l 1500mm  
incl. female connecton

code **9081**

---



2 poles cable l 10000mm  
incl. female connecton

code **9082**

---